RoHS

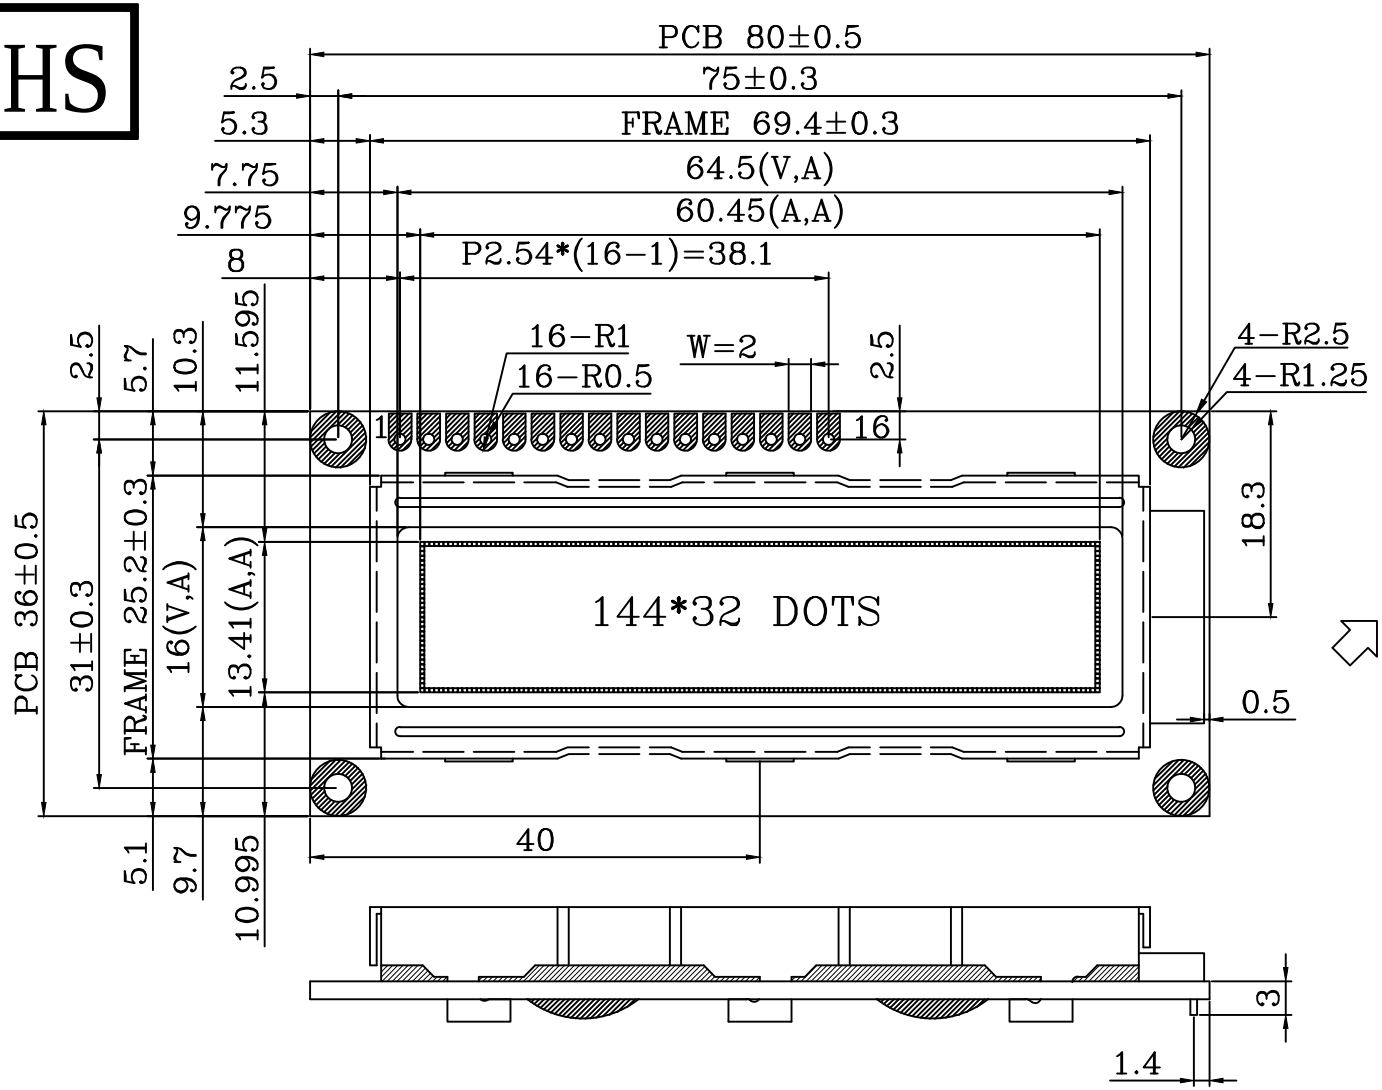

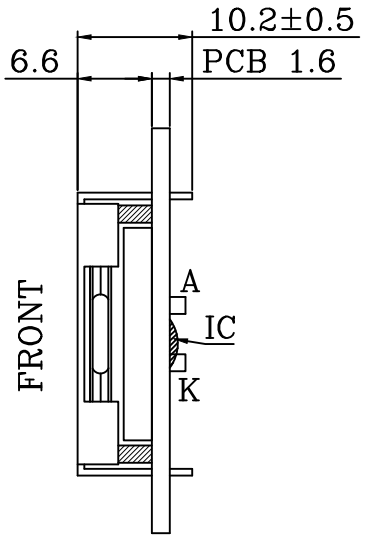



DTOS SIZE

PIN	NAME
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	RS
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	A
16	K

NOTES:

1. DRIVE METHOD: 1/33DUTY, 1/6BIAS, VOP 4.2V,VDD5.0V.
2. VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK.
3. DISPLAY TYPE:STN(BLUE),TRANSMISSIVE/NEGATIVE.
4. OPERATING TEMP: -20 TO 70°C.
5. STORAGE TEMP: -30 TO 80°C.
6. CONNECTION: ZEBRA.
7. CONTROLLER IC:ST7920-0A ,ST7921.
8. BACK LIGHT:WHITE,(EDGE 3.2V,40mA.)
9. NOT DIMENSION TOLERANCES IS ±0.3.

日期	版本	修改內容
20170331	01	修改公司抬頭為"晶發科技股份有限公司"

晶發科技股份有限公司
GI FAR TECHNOLOGY CO., LTD

DATE	2017.03.31	REV	01		
UNIT : mm SCALE : 1/1 SHEET : 1/1	Product :	GFE144032E-BNFE			
	DRAWN :	Hazel	CHECKED :	Donlin	PAGE : 1/1